

Agility 125i R16

SPORTIVO,
ECONOMICO, SICURO

Chiamaci ora

☎ 0564 462024

Vieni a trovarci




4 Tempi Moto Store

📍 Largo Giava, 7 - 58100 Grosseto (GR)

☎ 0564 462024

✉ info@4tempi.com

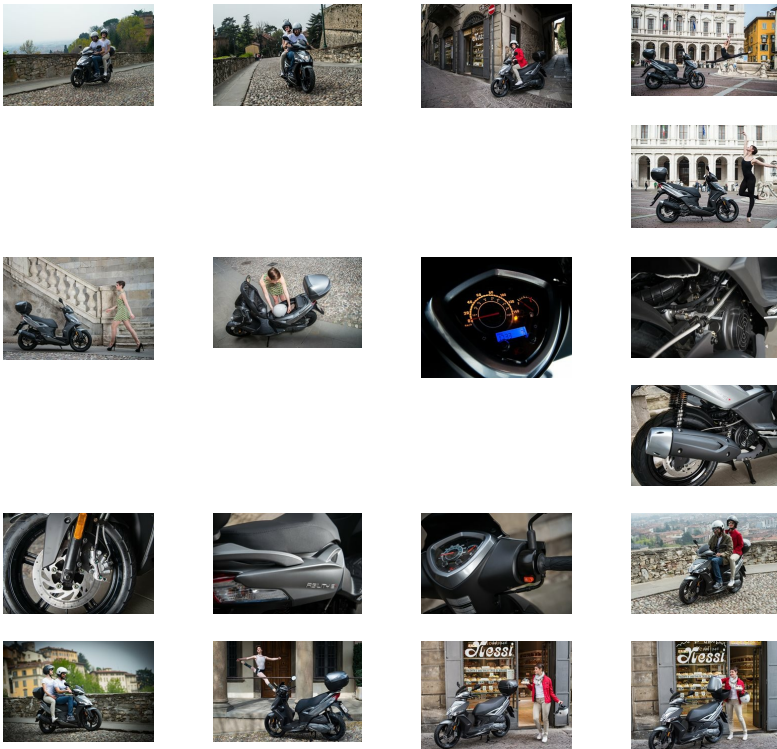

Reinterpreta il ruota alta con design, tecnologia, finiture superiori e rapporto qualità-prezzo sempre più imbattibile. Parola d'ordine: PLUS. Più agilità grazie alla ruota posteriore da 14". Più protezione con la pedana maggiorata. Più comfort con la sella ergonomica ridisegnata e il tappo serbatoio

riposizionato. Più affidabilità con la maggiore escursione della sospensione posteriore. Più capacità di carico grazie all'ampio vano sotto sella e al bauletto 33 litri in tinta. Più abitabilità per il passeggero che dispone di nuove pedane estraibili. Più accessori e funzionalità, con la presa 12V e l'orologio. Più economia d'esercizio, grazie alla centralina elettronica riprogrammata. Più tecnologia grazie alle luci di posizione a LED. Più autonomia per merito del nuovo serbatoio che cresce a 7 litri. Più praticità con chiave unica per avviamento, bauletto, sella, portaoggetti e tappo carburante. Più ecologico con le nuove motorizzazioni Euro 4.

Si guida con patente A1-B

MOTORE CICLO	monocilindrico 4 tempi	DISPOSIZIONE CILINDRO	orizzontale
MARCA TIPO MOTORE	KYMCO	RAFFREDDAMENTO	aria
ALESAGGIO X CORSA	52,4 x 57,8 mm	CILINDRATA	125 cc
RAPP. COMPRESSIONE	9,5:1	POTENZA MAX	6,6 kW (9,0 CV) a 8.500 giri/min
COPPIA MAX	9,0 Nm a 6.750 giri/min	ACCENSIONE	elettronica
BATTERIA	n.d.	CANDELA	NGK CR7HSA/ CHAMPION PRZ9HC
AVVIAMENTO	elettrico	CARBURATORE	-
EMISSIONI	EURO 4 (CO2 65 g/km)* monoalbero a	ALIMENTAZIONE	iniezione elettronica
DISTRIBUZIONE	camme in testa - 2 valvole	LUBRIFICAZIONE	carter umido
STARTER	automatico	CARBURANTE	benzina verde
CONSUMO	38 km/l*	SERBATOIO CARBURANTE	7,0 litri
TAPPO CARBURANTE	retroscudo con chiave centrifuga	SERBATOIO OLIO	n.d.
FRIZIONE	automatica a secco cinghia	CAMBIO	variatore continuo di velocità
TRASMISSIONE	trapezoidale - ingranaggi tubi di acciaio	VELOCITA MAX	85 km/h
TELAIO	e piastre stampate	CARROZZERIA	carenatura integrale

SOSPENSIONE ANT	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm monobraccio	ESCURSIONE ANT	95 mm
SOSPENSIONE POST	oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile frenata CBS	ESCURSIONE POST	81 mm
FRENI	ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. 100/80-16	CERCHI	ant. 2.50x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
PNEUMATICI	- post. 120/80- 14	PRESSIONE	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
DIMENSIONE	2.050 x 735 x 1.210 mm	INTERASSE A CARICO	1.340 mm
ALTEZZA SELLA	780 mm	MASSA IN ODM	131 kg
SELLA	2 piani	POSTI OMOLOGATI	2
VANO SOTTOSELLA	con chiave	VANO PORTA OGGETTI ANT	con coperchio/chiave integrato nel portapacchi analogico - digitale: contachilometri, tachimetro,
PORTAPACCHI	posteriore	MANIGLIONE	livello carburante, orologio digitale, indicatore "service"
DOTAZIONI	bauletto da 33 litri, presa 12V	STRUMENTAZIONE	
CAVALLETTO	doppio, centrale e laterale	FARO ANTERIORE	luci posizione a Led
RETROVISORE	doppio		
