

KATANA JINDACHI

Chiamaci ora

☎ 0564 462024

Vieni a trovarci




4 Tempi Moto Store

📍 Largo Giava, 7 - 58100 Grosseto (GR)

☎ 0564 462024

✉ info@4tempi.com

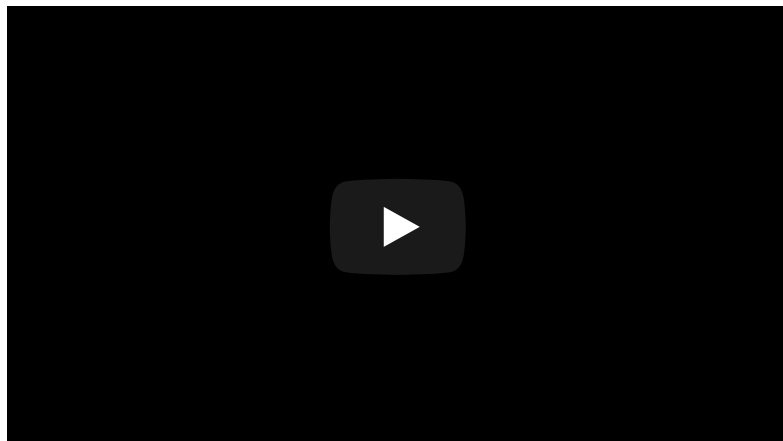

Forgiata nel mito. La nuova Katana riprende le linee della mitica Katana del 1981 rivedendole in chiave moderna. L'esclusiva versione JINDACHI offre l'opportunità di avere una serie di accessori inclusi nel prezzo per un valore complessivo superiore a 900€: scarico Akrapovic in titanio, sella bi-colore, cupolino maggiorato, protezione serbatoio carbon look, set adesivi carrozzeria e ruote, set adesivi protettivi carbon look.

MOTORE:

Tipo: 4 cilindri, 4 tempi, raffreddamento a liquido

Alésaggio per corsa: 73,4 x 59,0 mm

Cilindrata: 999 cc.

Rapporto di compressione: 12,2 : 1

Potenza max e regime: 110 kW (149,6 CV) a 10.000 giri/min

Coppia max e regime: 108 Nm 9.500 giri/min

Lubrificazione: Con olio nel carter

Accensione: Elettronica

Frizione: Multidisco bagno d'olio

CAMBIO:

Rapporto trasmissione 1.553 (73/47)

primaria:

Rapporto

trasmissione 2.588 (44/17)

finale:

Numero

6

rapporti:

1 velocità: 2.562 (41/16)

2 velocità: 2.052 (39/19)

3 velocità: 1.714 (36/21)

4 velocità: 1.500 (36/24)

5 velocità: 1.360 (34/25)

6 velocità: 1.269 (33/26)

Rapporti totali

di trasmissione:

1° velocità: 10.301

2° velocità: 8.251

3° velocità: 6.891

4° velocità: 6.030

5° velocità: 5.467

6 ° velocità: 5.102

MASSE E

DIMENSIONI:

Lunghezza max: 2.130 mm

Larghezza max: 835 mm

Altezza max: 1.110 mm

Interasse: 1.460 mm

Altezza sella da terra: 825 mm

Peso in ordine di marcia: 215 kg

Serbatoio carburante: 12 litri

Capacità lubrificante: nd

CICLISTICA:

Sospensione anteriore: Forcella telescopica KYB a steli rovesciati completamente regolabile + precarico molla

Sospensione posteriore: Monoammortizzatore tipo link

Ruota anteriore: 120/70 ZR 17 M/C (58W)

Ruota posteriore: 190/50 ZR 17 M/C (73W)

Angolo di sterzo: 29°

Angolo di canotto: 25°

Avancorsa: 100 mm

FRENI:

Freno anteriore: Doppio disco da 310 mm

Freno

posteriore: Disco da 250 mm
