

Z900RS

TRUE SPIRIT

Chiamaci ora

☎ 0564 462024

Vieni a trovarci





4 Tempi Moto Store

📍 Largo Giava, 7 - 58100 Grosseto (GR)

☎ 0564 462024

✉ info@4tempi.com

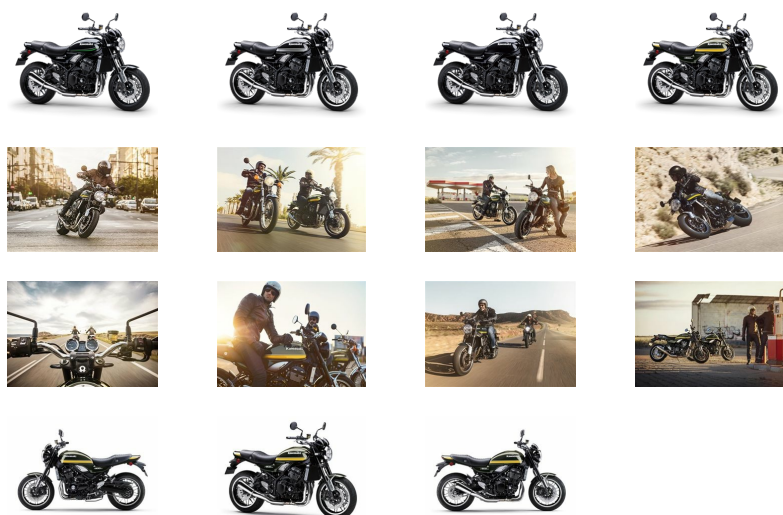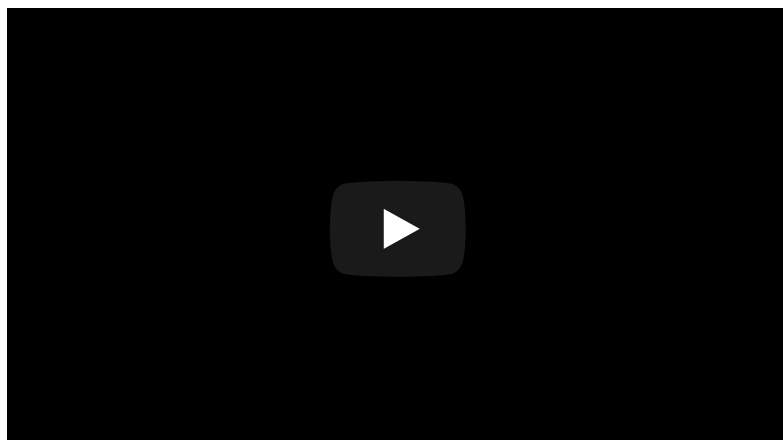

Non c'è spazio per le imitazioni nel tuo stile di vita. Solo Kawasaki ha una storia alle spalle che le permette di riportare ai giorni nostri i valori dei motociclisti del passato, grazie ad una moto dall'autentico stile Modern Classic. Il vero spirito di una leggenda degli anni '70 – l'unica e originale Kawasaki Z1 – trova la sua massima espressione nella nuova Z900RS.

Dettagli:

Motore

- Motore Tipo motore Quattro cilindri in linea raffreddato a liquido, 4 tempi Cilindrata 948 cm³ Alesaggio x corsa 73.4 x 56 mm Rapporto di compressione 10.8:1 Distribuzione DOHC, 16 valvole Sistema di alimentazione Iniezione elettronica: Ø 36 mm x 4 con doppie valvole a farfalla Sistema di avviamento Elettrico Lubrificazione Lubrificazione forzata a bagno d'olio



Performance & Trasmissione Potenza massima 82 kW {111 CV} / 8,500 rpm Coppia massima 98.5 N•m {10 kgf•m} / 6,500 rpm Consumo di carburante 5.2 l/100 km Emissioni CO2 124 g/km Trasmissione 6 velocità Trasmissione finale Catena sigillata Rapporto di riduzione primario 1.627 (83/51) Rapporti di trasmissione 1° 2.917 (35/12) Rapporti di trasmissione 2° 2.059 (35/17) Rapporti di trasmissione 3° 1.650 (33/20) Rapporti di trasmissione 4° 1.409 (31/22) Rapporti di trasmissione 5° 1.222 (33/27) Rapporti di trasmissione 6° 0.967 (29/30) Frizione Multidisco in bagno d'olio

- Freni & Sospensioni Freni, anteriori Doppie dischi semi-flottanti da 300 mm. Pinza: doppia ad attacco radiale, monoblocco a 4 pistoncini opposti Freni, posteriori Disco singolo da 250 mm. Pinza: a singolo pistoncino Sospensione, anteriore Forcella rovesciata da 41 mm con regolazione dello smorzamento in compressione ed estensione e del precarico della molla Sospensione, posteriore Back-link orizzontale, ammortizzatore a gas con regolazione dello smorzamento in estensione e del precarico della molla



Telaio & Dimensioni Tipo di telaio Traliccio, acciaio ad alta resistenza Avancorsa 98 mm Corsa della ruota anteriore 120 mm Corsa della ruota posteriore 140 mm Pneumatico, anteriore 120/70ZR17 M/C (58W) Pneumatico, posteriore 180/55ZR17 M/C (73W) L x L x A 2,100 x 865 x 1,150 mm Interasse 1,470 mm Altezza dal suolo 130 mm Altezza sella 835 mm Capacità serbatoio 17 litri Peso in ordine di marcia 215 kg